
クリスタル門灯　　　［取扱説明書］

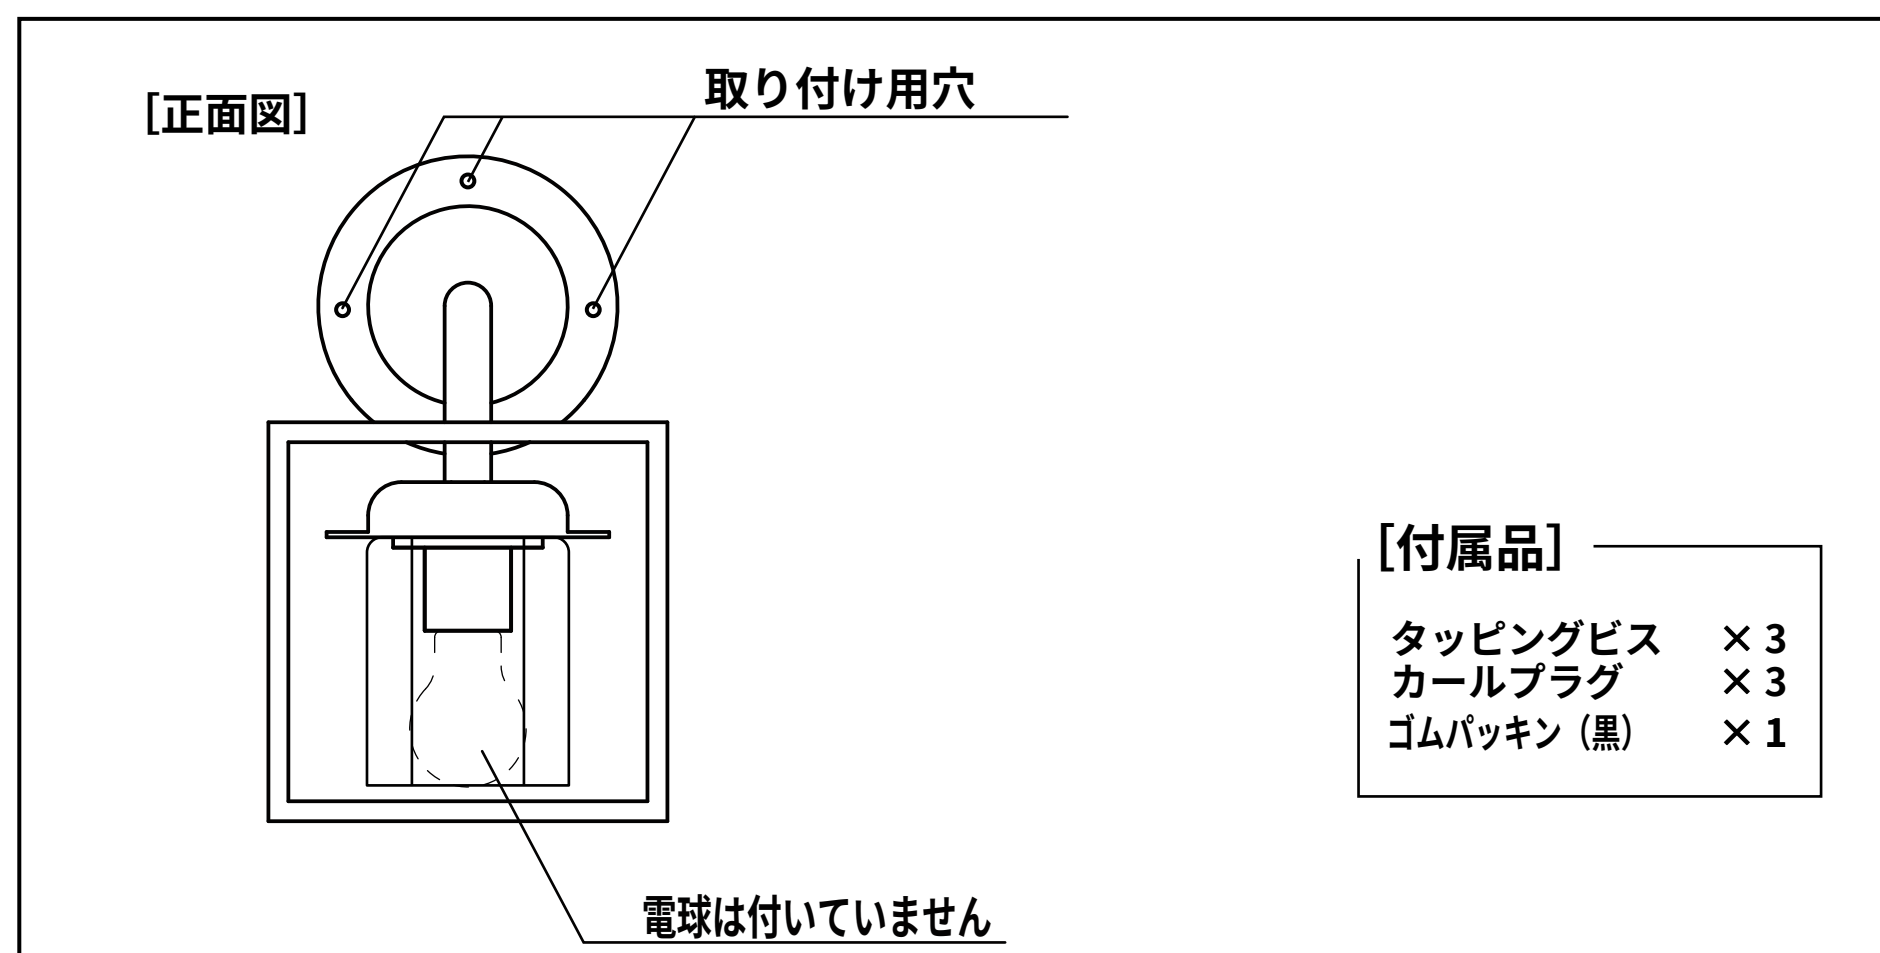


［照明の取付方法］

※電球は４０Ｗまでしか使用できません。
配線は、電気工事店様により接続をお願いいたします。
（４０Ｗより上の電球を使用しますと火災の原因になります。）
口金Ｅ１７

コンクリートの場合
下穴　６mmをあけてカールプラグを差込み
タッピングネジをしめてください

木質系の場合
タッピングネジでそのまましめてください

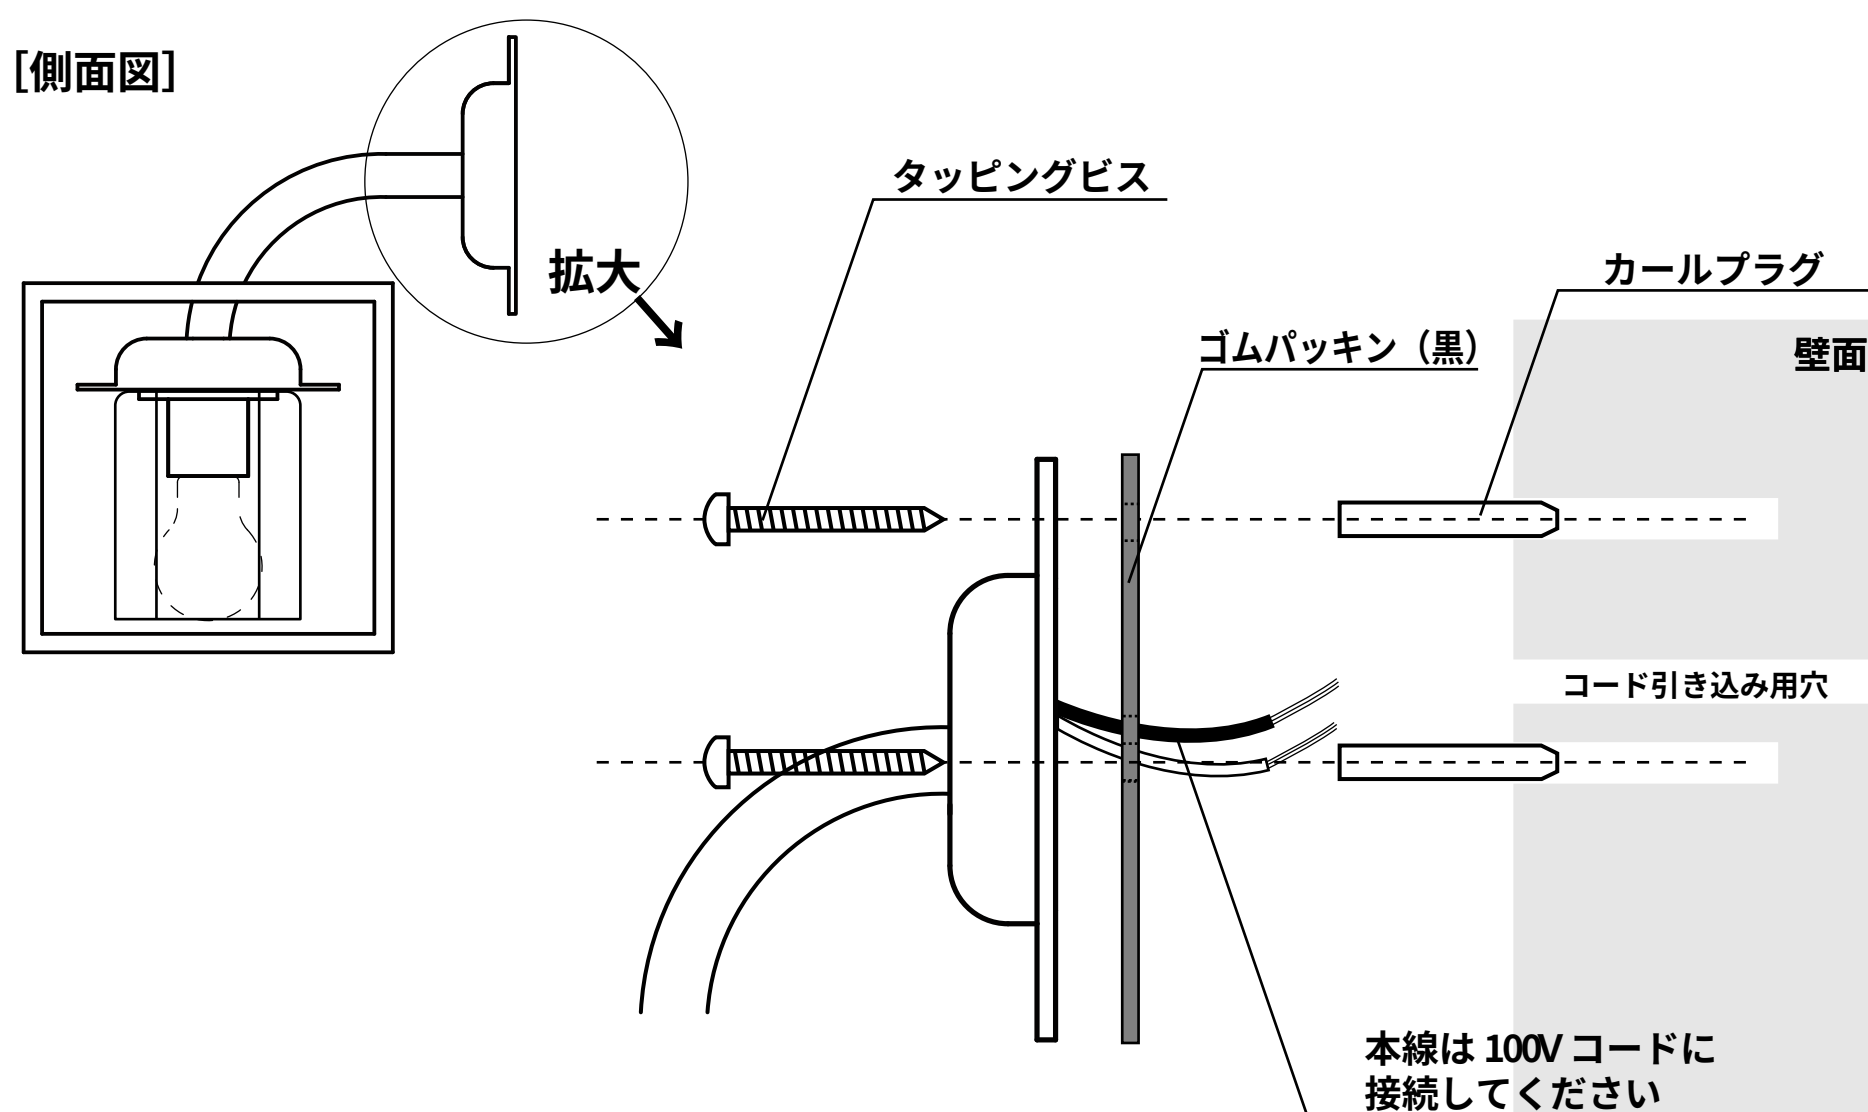

クリスタル門灯　施工要項書

クリスタル門灯をお買い上げありがとうございます。末永くご使用いただくためにもご確認いただきますようお願いいたします。

取り付けについて

電線の導入口や壁面などの貫通部はコーキング材などで
防水処理を施工してください。
（電線を伝わっての水の侵入の原因になります。）

安全確保のため、電源ブレーカー及びスイッチは遮断を
確認してから施工してください。
（感電の原因になります。）

接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。
【適合電力（W）　最大４０W　ミニクリプトン球】

※配線は、電気工事店様により接続お願いいたします。

お手入れについて

ランプの交換は、必ず電源を切ってください。感電の原因
になります。

点灯中、消灯直後に器具に触れないで下さい。消灯後２０分
程経過後にランプ交換等をしてください。
（やけどの原因になります。）

ロートアイアンのメンテナンス

ロートアイアンは、鉄を加工しておりますので、どうしても可動部や溶接部分、キズを付けて塗装が剥げた部分等はサビが出やすくなります。
ですが、ロートアイアンはムク材使用なので、サビても何十年単位での耐久性があります。
ムク材使用の場合、その都度再塗装を繰り返して頂ければ永久のものとなるのです。
サビが出ました場合には、紙ヤスリ又はスチールウール（台所用スポンジ裏側の緑色の部分）等でサビを落として頂きまして、ウエスでほこりを拭き取りタッチアップ剤で補修して頂ければ完了です。
ですが、タッチアップ剤は空気にふれますと固まりますので1度で使い切りと考えて下さい.
また、広い部分のタッチアップにはホームセンターで販売されておりますアクリル系かウレタン系のスプレーで補修して下さい.
（注意
ラッカースプレーは塗装を傷めますので使用しないで下さい）